


Slitter Machine

ماشین برش رول

Model: TM-SBR12

Adhesive Tape Cutting Machine

ماشین برش نوار چسب

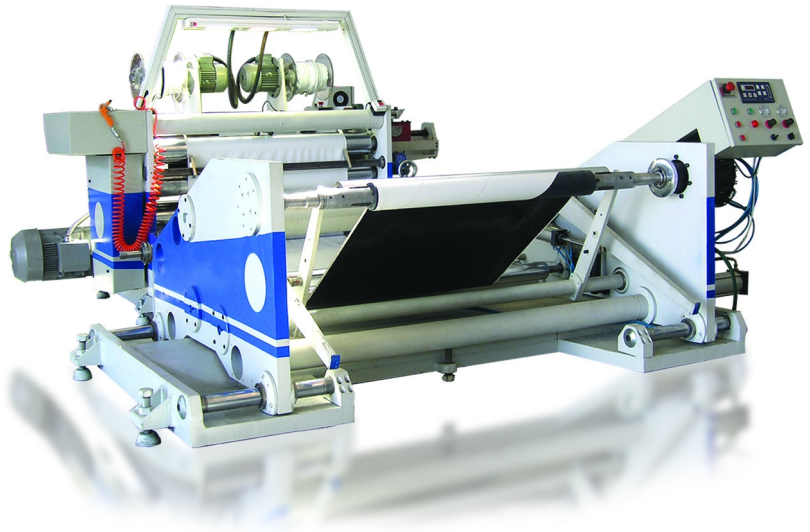


ماشین برش مدل TM-SBR12

مدل TM-SBR12 ماشین برش مناسب برای برش و رول به رول انواع کاغذ و لایه های پلیمری پشت چسب دار با ضخامت ۱۵ الی ۲۵۰ میکرون است. این ماشین قابلیت برش و رول به رول انواع پشت چسب دارهای صنعتی را دارد. مجهز به سیستم تنش اتومات به همراه ترمز های بادی و کنترل الکترونیکی سرعت میباشد. این ماشین قابلیت برش انواع فیلم های پلیمری پشت چسب دار با کاربرد در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی - لایه های ایزوله صنعتی - عایق های پشت چسب دار و ... را دارد. میزان تولید این ماشین در یک شیفت ۸ ساعته ۵ تن میباشد.

Cutting Machine model TM-SBR12

Cutting Machine model SBR 12 is proper for cutting and Roll to roll paper cutting of various types of paper and glued-back polymer layers with the width of 15 to 250 microns. This machine is able to cut and do roll to roll cutting of various types of industrial glues and is equipped with automatic tension control system with pneumatic brakes and Electronic speed control. This machine is able to cut various types of glued-back polymer films and usage in various industries such as packaging, industrial isolated layers, glued-back insulation pads, etc. Production volume of this machine at one 8-hour work shift is 5 tons.

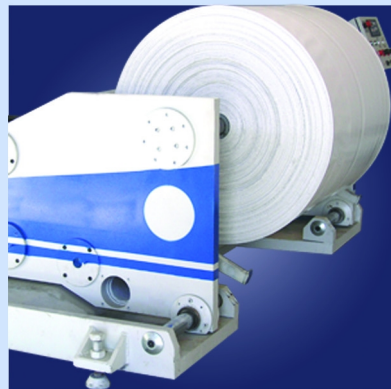

General Features

- Edge cutting system: knife-shaped or saucer-shaped razor
- Equipped with pneumatic brake of 6 caliber
- Electronic speed control
- Pneumatic input shaft of 3 inch
- Pneumatic output shaft of 3 inch
- Reinforced tensioning system
- Roll area control system
- Hydraulic system for feeding the roll (selective)
- Shaft less input system (selective)
- Equipment with servomotor (selective)
- Automatic system to regulate cutting blades (selective)
- Smart PLC control (selective)
- Touchscreen board/monitor (selective)
- Automatic Tension Control System
- Web guide system (selective)

ویژگی های اصلی

- سیستم برش لبه: تیغ چاقویی یا بشقابی
- مجهز به ترمز پنوماتیک ۶ کالیبر
- کنترل سرعت الکترونیکی
- شفت ورودی بادی ۳ اینچ
- شفت خروجی بادی ۳ اینچ
- سیستم کشنده تقویت شده
- سیستم کنترل متراژ رول
- سیستم هیدرولیک تغذیه رول (اختیاری)
- سیستم شفتلس ورودی (اختیاری)
- تجهیز با سرو موتور (اختیاری)
- سیستم تنظیم اتوماتیک تیغه های برش (اختیاری)
- کنترل هوشمند PLC (اختیاری)
- صفحه تاج اسکرین (اختیاری)
- سیستم کنترل کشش اتوماتیک (اختیاری)
- سیستم وب گاید (اختیاری)

Technical Features

Machine width	200-160-110-80 cm	عرض مفید
Input roll diameter (maximal)	140 cm	قطر رول ورودی (حداکثر)
Output roll diameter (Maximal)	50 cm	قطر رول خروجی (حداکثر)
Speed of machine	200 m / minute	سرعت ماشین
Brake capacity	1200 Nm	ظرفیت ترمز
Power	12 KW	برق مصرفی
Power of main motor	7/5 KW	توان موتور اصلی
Weight of machine	2100 kg	وزن ماشین
Dimensions	H :160 * L :420 * W :210 cm	ابعاد