
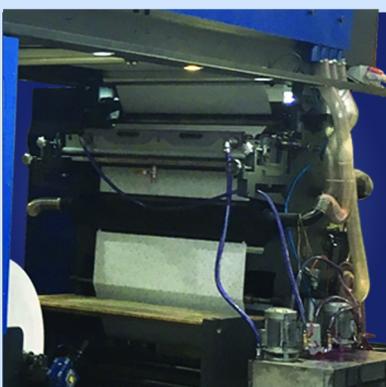


Flexo Printing Machine

Model: TM-PRT12

Flexo printing machine

ماشین چاپ فلکسو

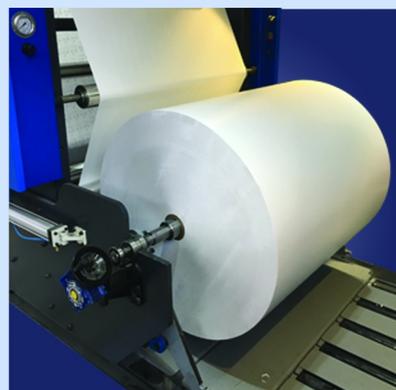

ماشین چاپ مدل TM-PRT12

مدل TM-PRT12 ماشین چاپ فلکسو مناسب برای چاپ انواع کاغذ و لایه های پلیمری با گرماژ ۵۰ (۱۵ میکرون) الی ۲۵۰ گرم (۱۵۰ میکرون) می باشد. این ماشین قابلیت ساخت از ۱ الی ۸ رنگ با امکان چاپ پشت و رو و دارای سیستم تنش اتومات به همراه ترمز های بادی و کنترل الکترونیکی سرعت می باشد. این ماشین توانایی چاپ انواع رول کاغذ، فیلم های پلیمری، فویل آلومینیم، گونی، پارچه و ... را دارا می باشد. کاربرد رول های چاپ شده در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی - تبلیغاتی و اداری می باشد. میزان تولید این ماشین در یک شیفت ۸ ساعته ۴ تن می باشد.

Printing machine model TM-PRT12

Printing machine model PRT 12 proper for printing various types of paper and polymer layers with grammage quantities of 50 (i.e. 15 microns) to 250 (i.e. 150 microns). This machine is capable of producing 1 to 8 color capable of two-sided printing system and Automatic Tension Control System plus pneumatic brakes and electronic speed control. This machine is capable of printing various paper rolls, polymer films, aluminum foils, plastic (rice) bag, fabric, etc. Usage of printed rolls in various industries such as packaging, advertising, and administrative industries. Production volume of this machine at one 8-hour work shift is 4 tons.

General Features

- Flexo-rotogravure printing system
- Equipped with Pneumatic brake of 2caliper.
- Electronic speed control
- Pneumatic input shaft of 3 inch.
- Mechanical output shaft-3 inch
- Gas-powered dryer with heated air circulating system
- Paint pumping system
- Chamber blade system (selective)
- Hydraulic system for feeding the roll (selective)
- Shaft less input system (selective)
- Equipment with servomotor (selective)
- Smart PLC control (selective)
- Touchscreen board/monitor (selective)
- Web guide system (selective)

ویژگی های اصلی

- سیستم چاپ: فلکسو
- مجهز به ترمز پنوماتیک ۲ کالیپر
- کنترل سرعت الکترونیکی
- شفت ورودی بادی ۳ اینچ
- شفت خروجی مکانیکی ۳ اینچ
- خشک کن گازی با سیستم چرخش هوای گرم
- سیستم پمپاژ رنگ
- سیستم چمبر بلید (اختیاری)
- سیستم هیدرولیک تغذیه رول (اختیاری)
- سیستم شفتلس ورودی (اختیاری)
- تجهیز با سرو موتور (اختیاری)
- کنترل هوشمند ۴ام صفحه تاج اسکرین (اختیاری)
- سیستم کنترل کشش اتوماتیک (اختیاری)
- سیستم وب گاید (اختیاری)

Technical Features

ویژگی های فنی

Machine width	200-160-110-80 cm	عرض مفید
Input roll diameter (maximal)	110 cm	قطر رول ورودی (حداکثر)
Output roll diameter (Maximal)	110 cm	قطر رول خروجی (حداکثر)
Speed of machine	150 m / minute	سرعت ماشین
Brake capacity	400 Nm	ظرفیت ترمز
Power	14 KW	برق مصرفی
Power of main motor	5/5 KW	توان موتور اصلی
Capacity of gas torch	200/000 kilocalories	ظرفیت مشعل گاز
Weight of machine	3100 kg	وزن ماشین
Dimensions	H :320 * L :530 * W :270 cm	ابعاد