

Coating Machine ماشین کوتینگ

Model: TM-C12

Two-Sided Coating Machine
ماشین کوتینگ دو طرفه





ماشین کوتینگ مدل TM-C12

مدل TM-C12 ماشین کوتینگ مناسب برای پوشش انواع مواد معدنی و چسب و رزین برای انواع کاغذ و لایه های پلیمری با گرماز ۵۰ (۱۵۰ میکرون) الی ۲۵۰ (۱۵۰ میکرون) میباشد. این ماشین مجهز به خشک کن دو طبقه گازی ۱۶ متری و سیستم پمپاژ مواد به صورت اتوماتیک به همراه ترمز های بادی و کنترل الکترونیک سرعت و همچنین قابلیت تولید انواع کاغذ های کوتینگ شده و کاغذ کاربنلس، فیلم و کاغذ های خاص را دارد. کاربرد رول های کوتینگ شده در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی و آماده سازی کاغذ قبل از چاپ میباشد. میزان تولید این ماشین در یک شیفت ۸ ساعته ۵ تن است.

Coating machine model TM-C12

Coating machine model C12, appropriate for coating several types of mineral materials and paste and resin for several types of paper and polymer layers with grammage quantities of 50 (i.e. 15 microns) to 250 (150 microns). This machine is equipped with a 16-meter long two-story gas-powered dryer and automatic pumping system for materials plus pneumatic brakes and Electronic speed control and is also capable of producing various types of coated paper and carbonless paper and specific papers. Application of coated rolls in various industries such as packaging industry and in preparing paper prior to printing. Production volume of this machine at one 8-hour work shift is 5 tons.

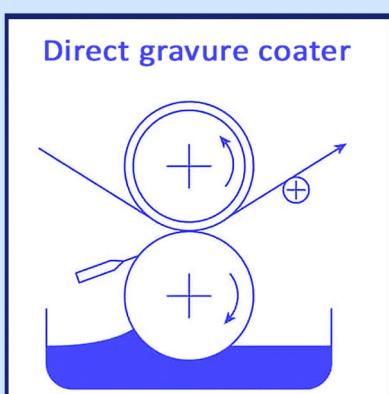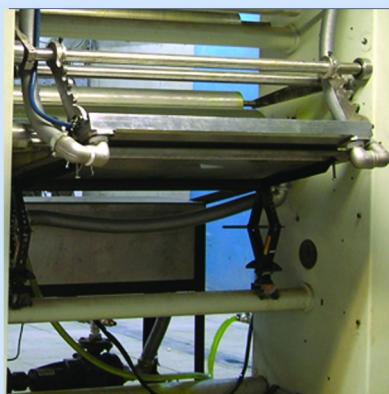

General Features

- Coating system: selective
- Equipped with pneumatic brake of 2 caliper.
- Electronic speed control
- Pneumatic input shaft of 3 inch.
- Mechanical output shaft-3 inch
- Two-story gas-powered dryer with heated air circulating system
- Pumping system for materials capable of rotating in tanks
- Hydraulic system for feeding the roll (selective)
- Shaft less input system (selective)
- Equipment with servomotor (selective)
- Smart PLC control (selective)
- Touchscreen board/monitor (selective)
- Automatic Tension Control System (selective)
- Web guide system (selective)

ویژگی های اصلی

- سیستم کوتینگ: انتخابی
- مجهز به ترمز پневماتیک ۲ کالیپر
- کنترل سرعت الکترونیکی
- شفت و روپی بادی ۳ اینچ
- شفت خروجی مکانیکی ۳ اینچ
- خشک کن گازی دو طبقه با سیستم چرخش هوای گرم
- سیستم پمپاژ مواد با قابلیت چرخش در مخازن
- سیستم هیدرولیک تغذیه رول (اختیاری)
- سیستم شفتسلس و روپور (اختیاری)
- تجهیز با سرو موتور (اختیاری)
- کنترل موشنمند ۴ آم (اختیاری)
- صفحه تاچ اسکرین (اختیاری)
- سیستم کنترل کشش اتوماتیک (اختیاری)
- سیستم وب گاید (اختیاری)



Technical Features

Machine width	200-160-110-80 cm	عرض مفید
Input roll diameter (maximal)	110 cm	قطر رول ورودی (حداکثر)
Output roll diameter (Maximal)	110 cm	قطر رول خروجی (حداکثر)
Speed of machine	150 m / minute	سرعت ماشین
Brake capacity	800 Nm	ظرفیت ترمز
Power	20 KW	برق مصرفی
Power of main motor	4 KW	توان موتور اصلی
Power of blow torch	1/000/000 kilocalories	توان مشعل گاز
Weight of machine	4200 kg	وزن ماشین
Dimensions	H :430 * L :1200 * W : ... cm	ابعاد