


Coating Machine ماشین کوتینگ

Model: TM-C13

Paper coating machine

ماشین کوتینگ کاغذ



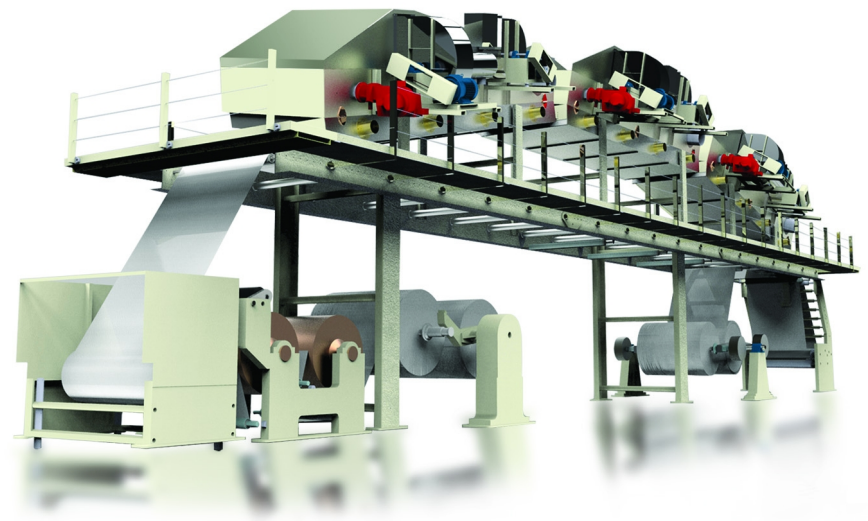


ماشین کوتینگ مدل TM-C13

مدل TM-C13 ماشین کوتینگ مناسب برای کوت انواع مواد معدنی و چسب و رزین برای انواع کاغذ و لایه های پلیمری با گرماژ ۵۰ (۱۵ میکرون) الی ۲۵۰ گرم (۱۵۰ میکرون) میباشد. این ماشین مجهز به خشک کن گازی ۱۸ متری و سیستم انتقال مواد اتومات به همراه ترمز های بادی و کنترل الکترونیکی سرعت میباشد. این ماشین قابلیت تولید انواع کاغذ های کوتینگ شده و کاغذ کار بنس-فیلم و کاغذ های خاص را دارد. کاربرد رول های کوتینگ شده در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی و آماده سازی کاغذ قبل از چاپ میباشد. میزان تولید این ماشین در یک شیفت ۸ ساعته ۶ تن است.

Coating machine model TM-C13

Coating machine model C13 appropriate for coating several mineral materials and paste and resin for several types of paper and polymer layers with grammage quantities of 50 (i.e. 15 microns) to 250 (i.e. 150 microns). This machine is equipped with an 18-meter long gas-powered dryer and automated material transfer system plus pneumatic brakes and Electronic speed control. This machine is capable of producing several kinds of coated papers and carbonless papers, film and specific types of papers. Application of coated rolls in various industries such as packaging industry and in preparing paper prior to printing. Production volume of this machine at one 8-hour work shift is 6 tons.

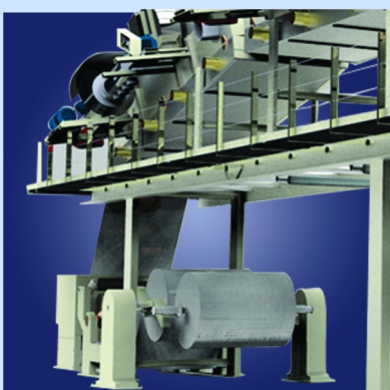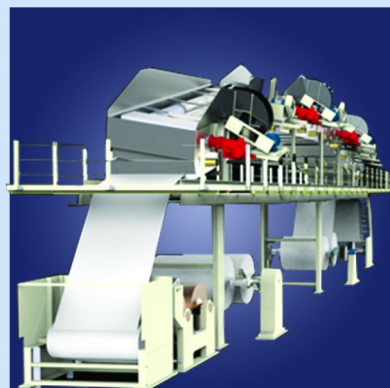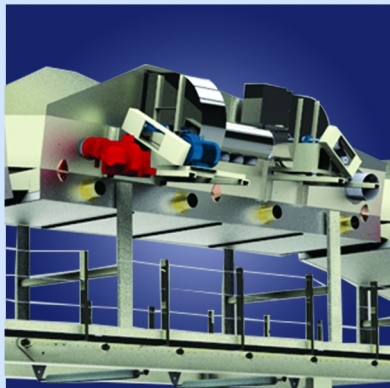

General Features

- Coating system: selective
- Equipped with pneumatic brake of 6 caliper.
- Electronic speed control
- Pneumatic input shaft of 3 inch.
- Mechanical output shaft-3 inch
- Gas-powered dryer with heated air circulating system
- Pumping system for materials capable of rotating in tanks
- Hydraulic system for feeding the roll (selective)
- Shaft less input system (selective)
- Equipment with servomotor (selective)
- Smart PLC control (selective)
- Touchscreen board/monitor (selective)
- Automatic Tension Control System (selective)
- Web guide system (selective)

ویژگی های اصلی

- سیستم کوتینگ-انتخابی
- مجهز به ترمز پنوماتیک ۶ کالیپر
- کنترل سرعت الکترونیکی
- شفت ورودی بادی ۳ اینچ
- شفت خروجی مکانیکی ۳ اینچ
- خشک کن گازی با سیستم چرخش هوای گرم
- سیستم پمپاژ مواد با قابلیت چرخش در مخازن
- سیستم هیدرولیک تغذیه رول (اختیاری)
- سیستم شفتلس ورودی (اختیاری)
- تجهیز با سرو موتور (اختیاری)
- کنترل هوشمند PLC (اختیاری)
- صفحه تاج اسکرین (اختیاری)
- سیستم کنترل کشش اتوماتیک (اختیاری)
- سیستم وب گاید (اختیاری)

Technical Features

Machine width	200-160-110-80 cm	عرض مفید
Input roll diameter (maximal)	110 cm	قطر رول ورودی (حداکثر)
Output roll diameter (Maximal)	110 cm	قطر رول خروجی (حداکثر)
Speed of machine	250 m / minute	سرعت ماشین
Brake capacity	1200 Nm	ظرفیت ترمز
Power	25 KW	برق مصرفی
Power of main motor	7/5 KW	توان موتور اصلی
Power of blow torch	1/000/000 kilocalories	توان مشعل گاز
Weight of machine	4900 kg	وزن ماشین
Dimensions	H :470 * L :1800 * W :280 cm	ابعاد