
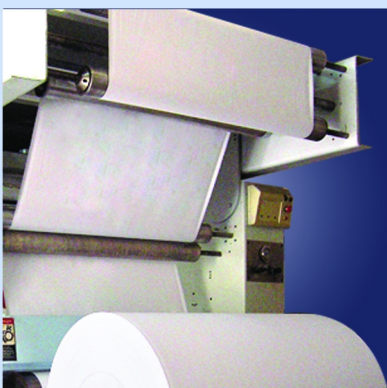


## Coating Machine ماشین کوتینگ

Model: TM-C10

Perform coating & laminating for the negative & paper  
کوتینگ و لمینیت فیلم و کاغذ

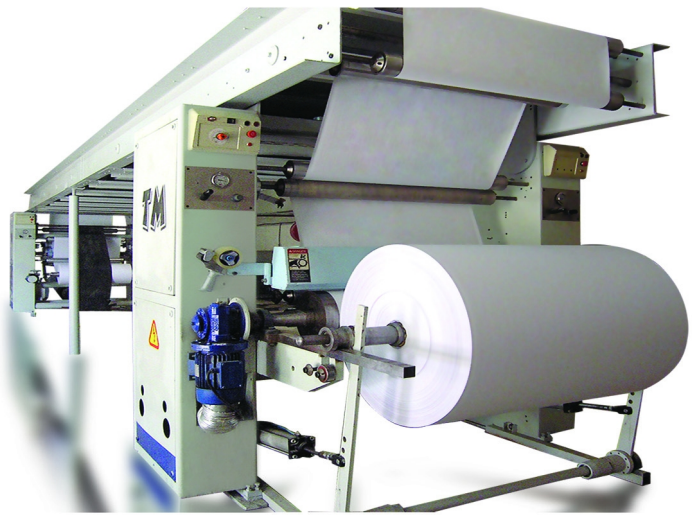

### ماشین لمینیت مدل C10

مدل C10 ماشین کوتینگ و لمینیت مناسب برای انواع کاغذ و لایه های پلیمری با گرماژ ۵۰ (۱۵ میکرون) الی ۲۵۰ گرم (۲۰۰ میکرون) با انواع چسب و رزین میباشد. این ماشین مجهز به خشک کن گازی ۸متری به همراه ترمز های بادی و کنترل الکترونیکی سرعت میباشد این ماشین قابلیت تولید انواع فیلم و کاغذ، فویل آلومینیم و پشت چسب دار خاص به صورت تک لایه و دو لایه را با کاربرد در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی، لیبیل و نوار چسب را دارد. میزان تولید این ماشین در یک شیفت ۸ ساعته ۵ تن میباشد.

### Laminating machine model TM-C10

Coating and laminating machine model C 10 proper for various types of paper and polymer layers with grammage quantities of 50 (i.e. 15 microns) to 250 (i.e. 200 microns) with various types of paste and resin. This machine is equipped with an 8-meter long gas-powered dryer plus pneumatic brakes and electronic speed controller. This machine is able to produce various specific types of films and papers, aluminum glued -back foils in one layer and two layer shapes with an application in various industries such as packaging, labeling, and adhesive tape. Production volume of this machine at one 8-hour work shift is 5 tons. True translation certified. (A.N.)

### General Features

- Coating system: selective
- Equipped with pneumatic brake of 2 caliber.
- Electronic speed controller
- Internal pneumatic shafts-3 inch
- External mechanical shaft-3 inch
- Gas-powered dryer with hot air circulating system
- Pumping system for materials capable of rotating in tanks (selective) (اختیاری)
- Hydraulic system for feeding the roll (selective)
- Shaft less input system (selective)
- Equipment with servomotor (selective)
- Smart PLC control (selective)
- Touchscreen board (monitor) (selective)
- Automatic Tension Control System (selective)
- Web guide system (selective)

### ویژگی های اصلی

- سیستم کوتینگ: انتخابی
- مجهز به ترمز پنوماتیک ۲ کالیبر
- کنترل سرعت الکترونیکی
- شفت ورودی بادی ۳ اینچ
- شفت خروجی مکانیکی ۳ اینچ
- خشک کن گازی با سیستم چرخش هوای گرم
- سیستم پمپاژ مواد با قابلیت چرخش در مخازن (اختیاری)
- سیستم هیدرولیک تغذیه رول (اختیاری)
- سیستم شفتلس ورودی (اختیاری)
- تجهیز با سرو موتور (اختیاری)
- کنترل هوشمند PLC (اختیاری)
- صفحه تاج اسکرین (اختیاری)
- سیستم کنترل کشش اتوماتیک (اختیاری)
- سیستم وب گاید (اختیاری)

### Technical Features

Machine width	200-160-110-80 cm	عرض مفید
Input roll diameter (maximal)	110 cm	قطر رول ورودی (حداکثر)
Output roll diameter (Maximal)	110 cm	قطر رول خروجی (حداکثر)
Speed of machine	150 M/min	سرعت ماشین
Brake capacity	400 N/M	ظرفیت ترمز
Power	14 KW	برق مصرفی
Power of main motor	4 KW	توان موتور اصلی
Capacity of gas torch	400.000 KC	ظرفیت مشعل گازی
Weight of machine	1900 Kg	وزن ماشین
Dimensions	H :270 * L :800 * W :210 cm	ابعاد